


SKALA 1:50

PRZEMKŖJ KONSTRUKCYJNY


od od km 0+000 do km 0+870

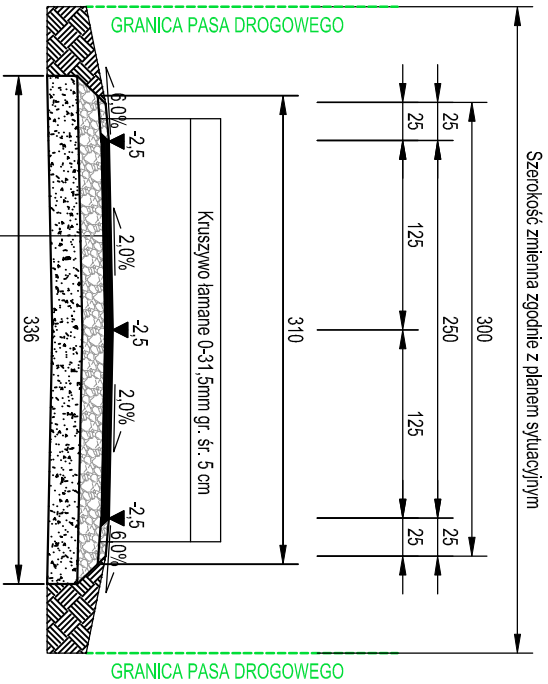

Warstwa ścieralna AC 11 S D 50/70 gr. 5 cm (wymagana)
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31 mm gr. 15 cm
Warstwa gruntu stabilizowanego wapnem i cementem C _{15-2,5} gr. 20 cm wykonana na miejscu
istniejące podłoże

SKALA 1:20

SZCZEGŖŁ KONSTRUKCYJNY

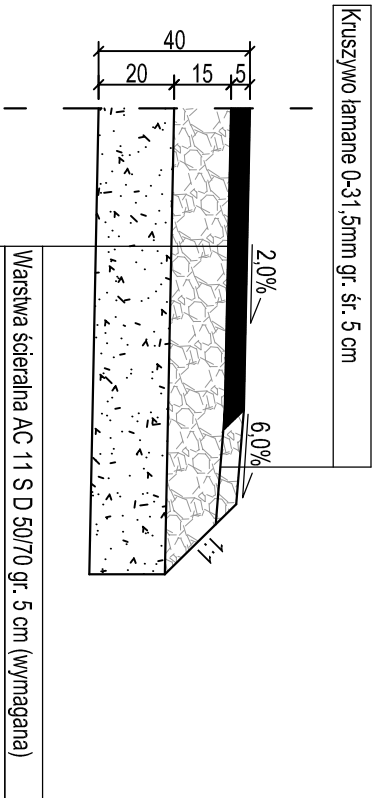

Warstwa ścieralna AC 11 S D 50/70 gr. 5 cm (wymagana)
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31 mm gr. 15 cm
Warstwa gruntu stabilizowanego wapnem i cementem C _{15-2,5} gr. 20 cm wykonana na miejscu
istniejące podłoże

Zamawiający: Urząd Gminy w Dwikozach ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy	Zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 268, 527, 528 Rzezyca Mokra - Gielachów w km 0+000 do km 0+870 deszcz nawalny 31 lipiec - 01 sierpień 2018	Stadium: Projekt budowlano - wykonawczy.	Tytuł rysunku: Przekrój konstrukcyjny. Szczegół konstrukcyjny.	Opracował: mgr inż. Dariusz Wrobel	Odcinek: km 0+000 km 0+870	Nr rys.: 3	Skala: 1:50, 1:20
				Podpis:		Arkusz: 1 / 1	Data oprac.: marzec 2019